



## BVM 972

BVM 972, Getränkeautomat für heiße und kalte Getränke mit Becherwerk für 700 Becher und bis zu 56 Wahlmöglichkeiten.

Die Espresso-Version ist mit einem Mahl- und Dosierwerk ausgestattet, die eine konstante Dosierung und Mahlung des Kaffees sowie eine längere Lebensdauer des Mahlwerks gewährleisten.

Espressogruppe und Mahldosierer werden nach eigener Entwicklung von der Bianchi Vending Group hergestellt und sind patentiert.

Die Kunststoffteile die mit Wasser in Berührung kommen, enthalten antibakterielle Additive (patentiert). Diese Technologie wird im Vendingbereich ausschließlich von der Bianchi Vending Group zur Anwendung gebracht.

Boiler und Mixereinheit sind als wartungsfreundlicher Einschub konzipiert und von der Frontseite leicht zugänglich.

Becherwerk für 700 Becher, einstellbar für verschiedene Becherdurchmesser. Stäbchenspender einstellbar für 90mm oder 105mm Stäbchen.

Verstärktes Gehäuse, Anti-Vandalismus-Türanschläge und programmierbares Schloss.

Interne Spannungsversorgung über Switching, dadurch hohe Dosiergenauigkeit der IN Produkte und höchste elektrische Sicherheit.

Kompatibel mit allen modernen Anschlussprotokollen. Flash Mikroprozessor Technologie, programmierbar in Windows Oberfläche mit der Bianchi Vending Group Software über PC und Palm PC (Visual Smart Programmer).

In der Steuerung integrierte Schnittstelle für GPRS Modul für die Fernabfrage der Maschine.

Espresso Gruppe, Mahldosierer, Stäbchenspender und Becherwerk sind Eigenentwicklungen und werden von Bianchi Vending Group produziert.

## BVM 972

**E5S m.c. Espresso mit Direktanwahltasten Version:** Einzelboiler, Kaffeebohnen, 5 IN Produktbehälter + Zucker.

**E5S m.c. Espresso mit Alphanumerischer Anwahl Version:** Einzelboiler, Kaffeebohnen, 5 IN Produktbehälter + Zucker.

**E5S d.c. Espresso mit Direktanwahltasten Version:** Doppelboiler, Kaffeebohnen, 5 IN Produktbehälter + Zucker.

**E5S d.c. Espresso mit Alphanumerischer Anwahl Version:** Doppelboiler, Kaffeebohnen, 5 IN Produktbehälter + Zucker.

**E5S d.c. 2 Bohnenbehälter mit Direktanwahltasten Version:** Doppelboiler, 5 IN Produktbehälter + Zucker, 2 Bohnenbehälter für 2 Bohnensorten, 2 Mahldosierer, 1 Produktauslauf. Wahltastatur mit 2 Doppeltasten.

**18S:** 8 IN Produktbehälter

**ABMESSUNGEN:** Höhe: 1830 mm / Breite: 666 mm / Tiefe: 776 mm / Gewicht: 155 kg

### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### ELEKTRISCHE VERSORGUNG:

Alle elektronischen Komponenten 24 Vcc.  
Heizung, Pumpe und Absaugung  
230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

### ANSCHLUSSWERTE:

1,80 KW Espresso Einzelboiler  
2,35 KW Espresso Doppelboiler  
2,20 KW Instant Version

### WASSERVERSORGUNG:

Wasseranschluss = 3/8"  
Wasserdruck = 0,5 - 6,5 bar

### PRODUKTKAPAZITÄT:

Kaffee, ganze Bohne	3,5 k
2 Bohnenbehälter	3,5 k (jeweils)
Kaffee gefriergetrocknet	1,4 k
IN Milchpulver	2,2 k
Kaffeeweisser	4,0 k
Kakao	4,8 k
Zitronentee	5,2 k
Schwarzer Tee	2,4 k
Suppe	3,8 k
Lösliches Kaltgetränk	4,0 k
Zucker	5,2 k
Rührstäbchen	540 Stück
Becher	700 Stück


### BENUTZERMERKMALE:

30 Direktwahltasten frei konfigurierbar als Wahl- oder Vorwahltasten. In der Version mit alphanumerischer Tastatur, 26 Wahlmöglichkeiten. Nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Wahltastatur, kinder- und behindertengerecht, mit akustischem Signal und direkter Wahlmöglichkeit. 32-stelliges alphanumerisches LCD Display.

**OPTIONAL:** Kit Bechersensor, Tastaturbeleuchtung, GPRS Modul, RS 232 Schnittstellenmodul, Palm PC Visual Smart Programmer für die Software Updates und einfacher Übertragung der Programmierdaten sowie Erfassung der Audit Daten. (in EVA-DTS Format), Kalteinheit für lösliche Kaltgetränke, Wasserfiltersystem


### BVM 972 E5S:

Kaffeebohnen,  
5 IN Produktbehälter + Zucker.

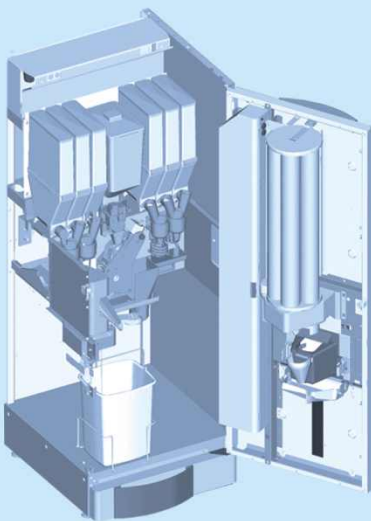

### BVM 972 18S:

8 IN Produktbehälter.

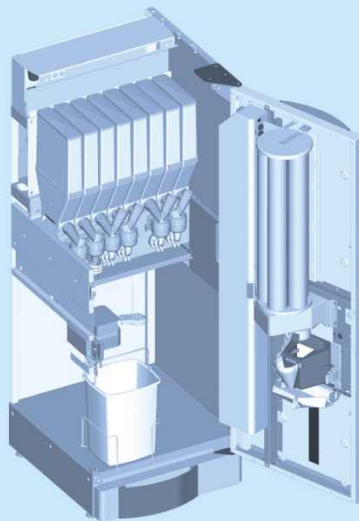

### ABSOLUTE FLEXIBILITÄT:

Alle Modelle der Serie BVM 972 sind mit einer Steuerung in SMT Technologie und Flash Mikroprozessor 16 Bit 128k ausgestattet und auf Windows Oberfläche programmierbar. Mit der WinBianchi-Group Software ist jede Wahltaste mit jedem beliebigen Produkt kombinierbar und erfüllt alle spezifischen Kundenwünsche. Über die Flash-Serial Schnittstelle kann das Gerät mit jedem PC oder Palm (Visual Smart Programmer) verbunden werden, um darüber die Programmierung und die Konfiguration der Maschine individuell vorzunehmen. Die Konfigurationsdaten können am PC oder über ein Data-Key gespeichert werden, um weitere Maschinen des gleichen Modells einfach und schnell zu programmieren.

Bianchi Vending Group S.p.A.  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com

Head office:  
C.so Africa, 9  
I 24040 Località Zingonia  
Verdellino, BG  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.035.883.304  
Bergamo Plant:  
Viale Parigi 5,  
I 24040 Località Zingonia  
Verdellino, BG  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.035.883.304  
Latina Plant:  
Via Civitona 6/8,  
I 04010 Località Le Castella  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.069.689.1107  
Pescara Plant:  
Via Piano di Sacco, 52  
I 65013 Contrada S. Agnese  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.085.969.177



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000

CERT. N° 9191.BNVD



UNI EN ISO 14001:2004

